




HÆGER

Aqua Smart 100 TA-10D.005A



Dimensions: $\Phi 41 \times 100$ cm

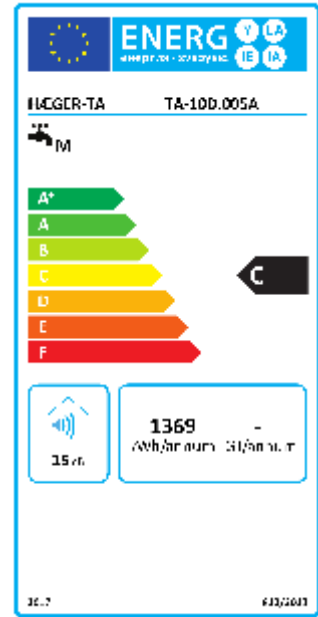

Features

Características / Características / Caracteristiques



Vitrified Enamel Coating - Protective Barrier Against Corrosion

Revestimento em Esmalte Vitrificado - Barreira Protetora Contra a Corrosão
Recubrimiento de Esmalte Vitrificado - Barrera Protectora Contra la Corrosión
Revêtement en Email Vitrifié - Barrière Protectrice Contre la Corrosion



Dry Heating Element (Greater durability and easy replacement)

Resistência embainhada (Maior durabilidade e fácil substituição)
Resistencia envainadas (Mayor durabilidad y fácil sustitución)
Résistance gainée (Plus grande durabilité et remplacement facile)



Extra thick (PUF) Insulation - Reduces energy consumption

Isolamento extra espesso (PUF) - Reduz o consumo de energia
Aislamiento (PUF) extra grueso - Reduce el consumo de energía
Isolation (PUF) extra épaisse - Réduit la consommation d'énergie



Safety valve 0.75Mpa / Rated Pressure: 7.5 Bar

Válvula de segurança 0.75 Mpa / Pressão nominal: 7.5 Bar
Válvula de seguridad 0.75 Mpa / Presión nominal: 7.5 Bar
Soupape de sécurité 0.75 Mpa / Pression nominale: 7.5 Bar



Thermal cutout safety device (75°C +/- 5°C)

Dispositivo de segurança com corte térmico (75°C +/- 5°C)
Dispositivo de seguridad de desconexión térmica (75°C +/- 5°C)
Dispositif de sécurité à coupure thermique (75°C +/- 5°C)



Temperature control knob

Botão de controlo de temperatura
Perilla de control de temperatura
Bouton de contrôle de température



Multi Function Valve (pressure/non-return/expansion/vacuum)

Válvula Multifuncional (pressão/retorno/expansão/vácuo)
Válvula Multifuncional (presión/retorno/expansión/vacío)
Vanne Multifonction (pression/anti-retour/expansion/vide)



IPX4 Protection – Repels splashing water, from any angle

Proteção IPX4 – Repele água salpicada, de qualquer ângulo
Protección IPX4 – Repele el agua que salpica, desde cualquier ángulo
Protection IPX4 – Repousse l'eau élaboussée, de n'importe quel angle



Magnesium Anode for corrosion protection

Ânodo de magnésio para proteção contra corrosão
Ánodo de magnesio para protección contra la corrosión
Anode de magnésium pour la protection contre la corrosion



SS-321 Stainless steel with titanium heating element

Elemento de aquecimento em aço inox com titânio SS-321
Elemento de calefacción de acero inoxidable con titanio SS-321
Élément chauffant en acier inoxydable avec titane SS-321



Single-tank construction - 100 Liters

Construção de tanque único - 100 litros
Construcción de tanque único - 100 litros
Construction de réservoir unique - 100 litres



Vertical / Horizontal Installation

Instalação vertical / Horizontal
Instalación Vertical / Horizontal
Installation Verticale / Horizontale



Digital thermometer

Termômetro digital
Termómetro digital
Thermomètre digital



Earthing protection

Proteção de terra
Protección de puesta a tierra
Protection de mise à la terre



High Precision Thermostat

Termostato de alta precisão
Termostato de alta precisión
Thermostat haute précision



Power: 2000 Watts - 220-240V~ 50Hz

Potência: 2000 watts - 220-240V~ 50Hz
Potencia: 2000 vatios - 220-240V~ 50Hz
Puissance: 2000 watts - 220-240V~ 50Hz

1 pcs (460x460x1100mm)
N.W.: 26.4kg - G.W.: 28.7kg

Meet the family



TA-10D.005A



5 608475 103855 6