




# HÆGER

## Aqua Dream 50 TA-50D.002A



Dimensions: Ø34×81cm

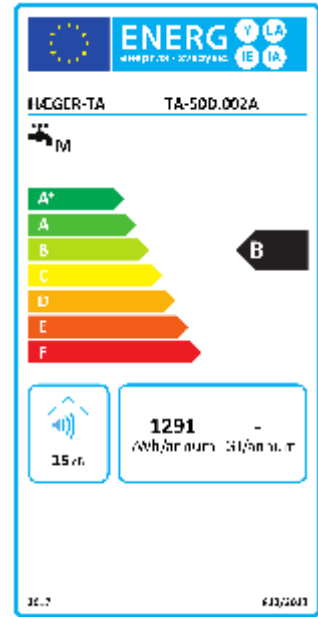

## Features

Características / Características / Caracteristiques



### Vitrified Enamel Coating - Protective Barrier Against Corrosion

Revestimento em Esmalte Vitrificado - Barreira Protetora Contra a Corrosão  
Recubrimiento de Esmalte Vitrificado - Barrera Protectora Contra la Corrosión  
Revêtement en Email Vitrifié - Barrière Protectrice Contre la Corrosion



### Dry Heating Element (Greater durability and easy replacement)

Resistência embainhada (Maior durabilidade e fácil substituição)  
Resistencia envainadas (Mayor durabilidad y fácil sustitución)  
Résistance gainée (Plus grande durabilité et remplacement facile)



### Extra thick (PUF) Insulation - Reduces energy consumption

Isolamento extra espesso (PUF) - Reduz o consumo de energia  
Aislamiento (PUF) extra grueso - Reduce el consumo de energía  
Isolation (PUF) extra épaisse - Réduit la consommation d'énergie



### Safety valve 0.75Mpa / Rated Pressure: 7.5 Bar

Válvula de segurança 0.75 Mpa / Pressão nominal: 7.5 Bar  
Válvula de seguridad 0.75 Mpa / Presión nominal: 7.5 Bar  
Soupape de sécurité 0.75 Mpa / Pression nominale: 7.5 Bar



### Thermal cutout safety device (75°C +/- 5°C)

Dispositivo de segurança com corte térmico (75°C +/- 5°C)  
Dispositivo de seguridad de desconexión térmica (75°C +/- 5°C)  
Dispositif de sécurité à coupure thermique (75°C +/- 5°C)



### Temperature control knob

Botão de controlo de temperatura  
Perilla de control de temperatura  
Bouton de contrôle de température



### Multi Function Valve (pressure/non-return/expansion/vacuum)

Válvula Multifuncional (pressão/retorno/expansão/vácuo)  
Válvula Multifuncional (presión/retorno/expansión/vacío)  
Vanne Multifonction (pression/anti-retour/expansion/vide)



### IPX4 Protection – Repels splashing water, from any angle

Proteção IPX4 – Repele água salpicada, de qualquer ângulo  
Protección IPX4 – Repele el agua que salpica, desde cualquier ángulo  
Protection IPX4 – Repousse l'eau élaboussée, de n'importe quel angle



### Magnesium Anode for corrosion protection

Ânodo de magnésio para proteção contra corrosão  
Ânodo de magnesio para protección contra la corrosión  
Anode de magnésium pour la protection contre la corrosion



### SS-321 Stainless steel with titanium heating element

Elemento de aquecimento em aço inox com titânio SS-321  
Elemento de calefacción de acero inoxidable con titanio SS-321  
Élément chauffant en acier inoxydable avec titane SS-321



### Single-tank construction - 50 Liters

Construção de tanque único - 50 litros  
Construcción de tanque único - 50 litros  
Construction de réservoir unique - 50 litres



### Vertical Installation

Instalação vertical  
Instalación vertical  
Installation verticale



### Mechanical thermometer

Termômetro mecânico  
Termómetro mecánico  
Thermomètre mécanique



### Earthing protection

Proteção de terra  
Protección de puesta a tierra  
Protection de mise à la terre



### High Precision Thermostat

Termostato de alta precisão  
Termostato de alta precisión  
Thermostat haute précision



### Power: 2000 Watts - 220-240V~ 50Hz

Potência: 2000 watts - 220-240V~ 50Hz  
Potencia: 2000 vatios - 220-240V~ 50Hz  
Puissance: 2000 watts - 220-240V~ 50Hz

1 pcs (390x390x960mm)  
N.W.: 15.6kg - G.W.: 17.3kg

Meet the family



TA-50D.002A



5 16 0 8 4 7 5 10 3 8 4 6 4